

# Heizkessel- reiniger

## ▶ Profiqualität

### Merkmale


- ▶ Kraftvolle und schnelle Reinigung von Heizkesselanlagen
- ▶ Stark alkalischer Reiniger
- ▶ Für eine optimale Wärmeübertragung - spart Heizkosten
- ▶ Bildet an der Kesselwand einen selbsthaftenden Aktivschaum
- ▶ Zuverlässig in der Anwendung

### Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Gezieltes Auftragen

### Anwendungsbereiche

- ▶ Für ölbeheizte Kessel, feuerungsseitig
- ▶ Zum Lösen und Entfernen von Ruß, Sulfatbelägen und anderen nicht brennbaren, hartnäckigen Ablagerungen in den Brennkammern von Heizkesseln

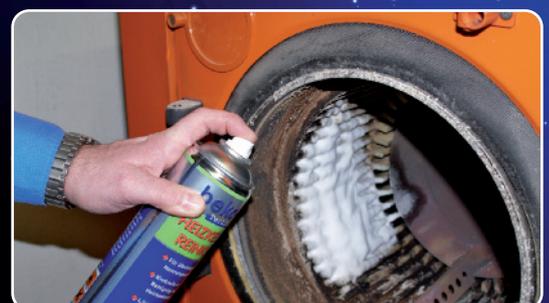

# Heizkessel- reiniger

**Inhalt 500 ml**  
Art.-Nr. 299 21 500

## Einsatzbereich

- ▶ Heizungsbau
- ▶ Gasversorger

## Verarbeitung

Kessel außer Betrieb setzen. Dose vor Gebrauch gut schütteln! Die verschmutzten Oberflächen satt einschäumen und **TecLine Heizkesselreiniger** ca. 4 Minuten einwirken lassen. Dabei, falls möglich, mechanisch mit einer Bürste nachhelfen. Nach ca. 10 Minuten die Heizkesselanlage gut durchbrennen lassen und nach dem Abkühlen die am Boden des Feuerungsraums liegenden, lockeren Rückstände absaugen. Doseninhalt reicht für die Reinigung eines normal verschmutzten Kessels.

## Hinweise

- ▶ Heizanlage vor der Anwendung abschalten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Zubehör

	Art.-Nr.
<b>TecLine Brennerreiniger</b>	<b>299 22 400</b>
<b>Handclean Handschutzschaum</b>	<b>299 3 200</b>



## Technische Daten

<b>Basis</b>	wässrig, alkalischer Aktivschaum		
<b>Verarbeitbar</b>	von 0° C bis +40° C		
<b>Farbe</b>	weiß		
<b>Geruch</b>	leicht nach Ammoniak		
<b>pH-Wert</b>	ca. 12		
<b>Dichte</b>	0,988 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Haltbarkeit</b>	mind. 24 Monate		
<b>Lagerung</b>	bei Raumtemperatur, nicht über +40° C, trocken		
<b>Inhalt / Verpackung</b>	Dose 500 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

